


MAX 17.4-40-10

konstrukční parametry – na primární i sekundární straně	I.	II.	III. ¹
nejvyšší dovolená teplota:	250 °C	165 °C	250 °C
nejvyšší dovolený tlak (v trubkách i plášti):	16 bar	25 bar	25 bar

¹ Vyšší konstrukční parametry dle požadavku zákazníka.

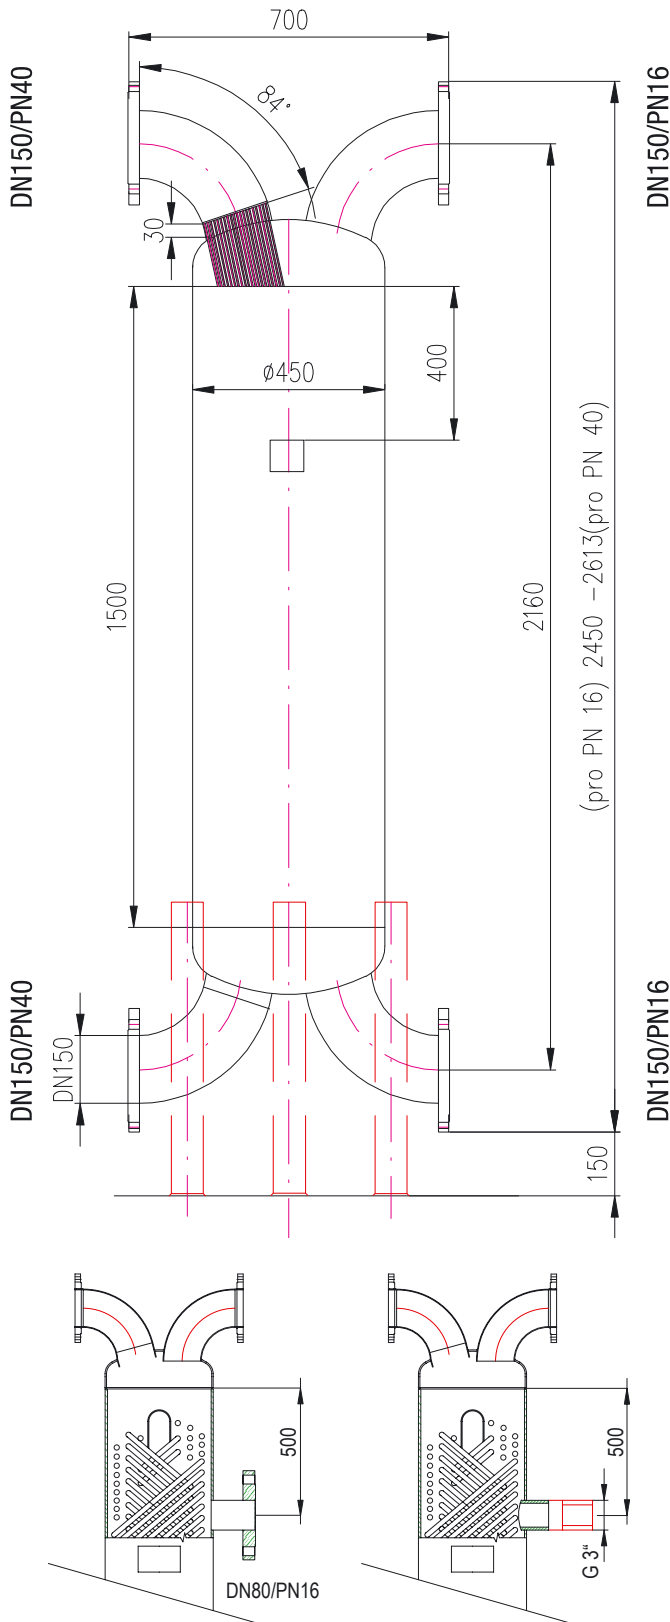

materiál pláště a trubkovnice (nerez. ocel):

WNr. 1.4541, AISI 321 (ČSN 17 248.4)
 WNr. 1.4571, AISI 316 Ti (ČSN 17 348.4)*
 WNr. 1.4404, AISI 316L (ČSN 17 349.4)*

materiál přírub (uhlíková ocel):

WNr. 1.0038, AISI 1020 (ČSN 11 375)

materiál přírub (nerezová ocel):

WNr. 1.4541, AISI 321 (ČSN 17 248.4)*
 WNr. 1.4571, AISI 316 Ti (ČSN 17 348.4)*
 WNr. 1.4404, AISI 316L (ČSN 17 349.4)*

*materiálové provedení na objednávku

technické údaje:

Připojení přírub primer/sekunder	150 DN
Topná plocha	40,0 m ²
Objem pláště	198,0 l
Objem trubek	88,0 l
Hmotnost	350,0 kg

Příruby PN 40 na primeru, PN 40 na sekunderu.

varianty konstrukčního provedení:

Provedení s pátým vývodem pro přehřev TV-cirkulaci MAX 17.5 za příplatek na objednávku.