


Celonerezové zásobní nádoby TV

konstrukční parametry – pláště

	I.	II.
nejvyšší dovolená teplota:	110 °C	110 °C
nejvyšší dovolený tlak:	6 bar	10 bar

Vyšší konstrukční parametry dle požadavku zákazníka.

užití: uskladnění napájecí vody, kondenzátu, demineralizované vody

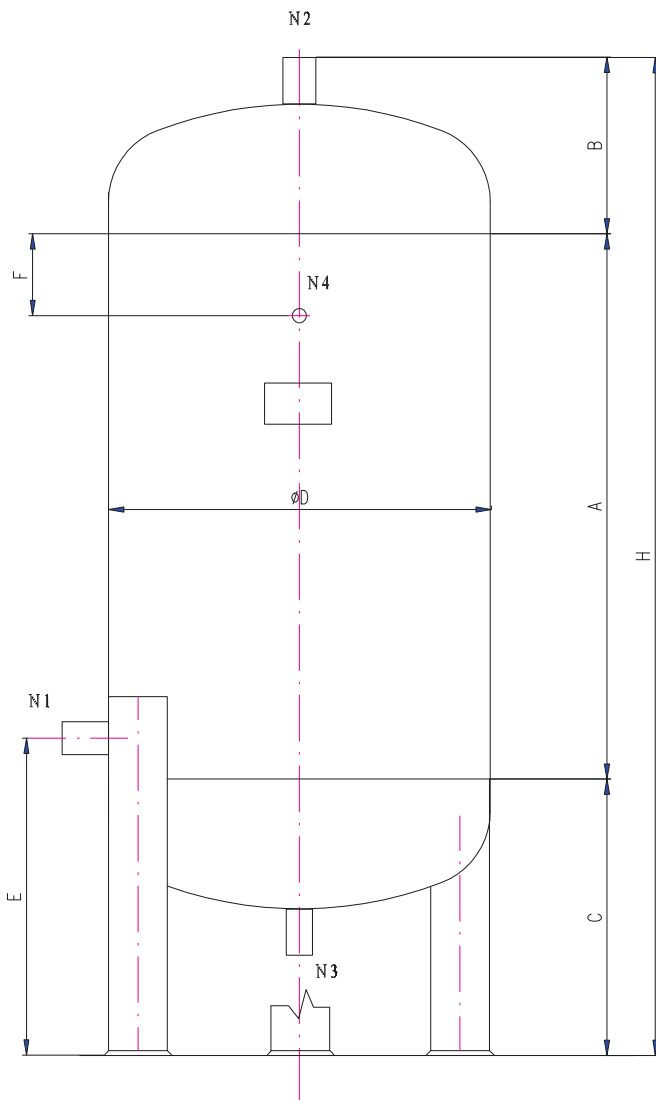

materiál pláště, den (nerez. ocel):

W Nr. 1.4301, AISI 304 (ČSN 17 240)
 W Nr. 1.4541, AISI 321 (ČSN 17 248.4)*
 W Nr. 1.4571, AISI 316 Ti (ČSN 17 348.4)*
 W Nr. 1.4404, AISI 316L (ČSN 17 349.4)*

materiál nátrubků, přírub, kontrolních otvorů

(nerezová ocel):
 W Nr. 1.4301, AISI 304 (ČSN 17 240)
 W Nr. 1.4541, AISI 321 (ČSN 17 248.4)*
 W Nr. 1.4571, AISI 316 Ti (ČSN 17 348.4)*
 W Nr. 1.4404, AISI 316L (ČSN 17 349.4)*

*materiálové provedení na objednávku

technické údaje:

povrch nádoby mořený + pasivace
 základní vybavení dle schem. výkresu

doplňkové vybavení:

izolace