

MAX BATH

rozebiratelný nerezový výměník



ROZEBIRATELNÝ VÝMĚNÍK



konstrukční parametry



na primární i sekundární straně

nejvyšší dovolená teplota:	100 °C
nejvyšší dovolený tlak:	2 bar
materiál:	WNr. 1.4541, AISI 321 (ČSN 17 248.4)
materiál pro vyšší obsah chloru:	WNr. 1.4571, AISI 316Ti (ČSN 17 348.4) ¹ WNr. 1.4404, AISI 316L (ČSN 17 349.4) ¹

¹ Materiálové provedení na objednávku.

Použití:

ohřev a chlazení, pro rychlou demontáž i částečně znečištěných médií

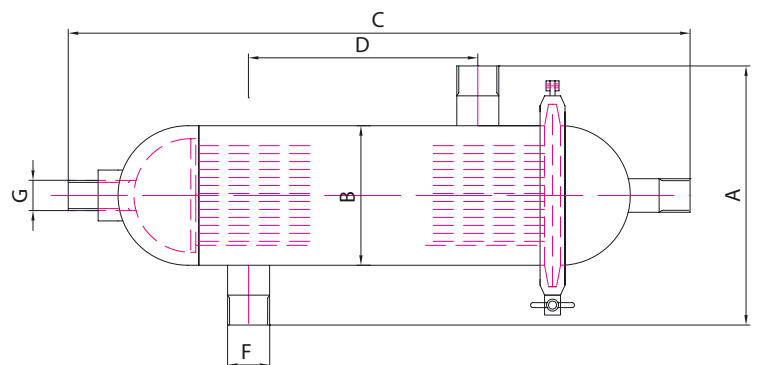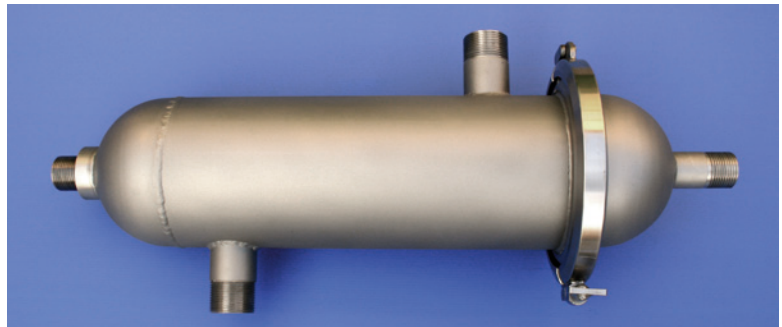

typ výměníku	A	B	C	D	F	G	topná plocha
	mm	mm	mm	mm	Js (palce)	Js (palce)	m ²
MAX Bath 280	260	140	625	230	5/4"	1"	0,73