

ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ


konstrukční parametry

nejvyšší dovolená teplota:

20–300 °C

nejvyšší dovolený tlak :

6 bar

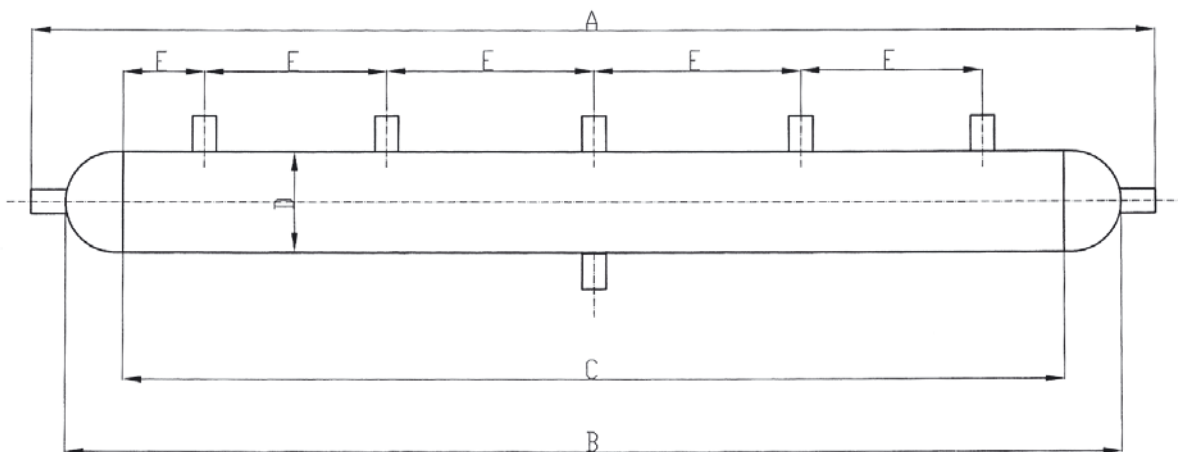

materiál (nerez. ocel):

WNr. 1.4301, AISI 304 (ČSN 17 240)

WNr. 1.4541, AISI 321 (ČSN 17 248.4)*

WNr. 1.4571, AISI 316 Ti (ČSN 17 348.4)*

WNr. 1.4404, AISI 316L (ČSN 17 349.4)*

*materiálové provedení na objednávku

rozsah průměrů:

ø80, ø102, ø140, ø159, ø219, ø273

typy šroubení (vnější , vnitřní):

1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", 2 1/2", 3"

ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ

MAX rozdělovač, sběrač | 01-09

